


USB3.0通信インターフェース仕様 京セラ社KJ4A/B/Cシリーズヘッド[™]制御基板 KJ4A-TA・AA/KJ4B-QA/KJ4B-YH/KJ4C-0360 他



エンコーダ同期

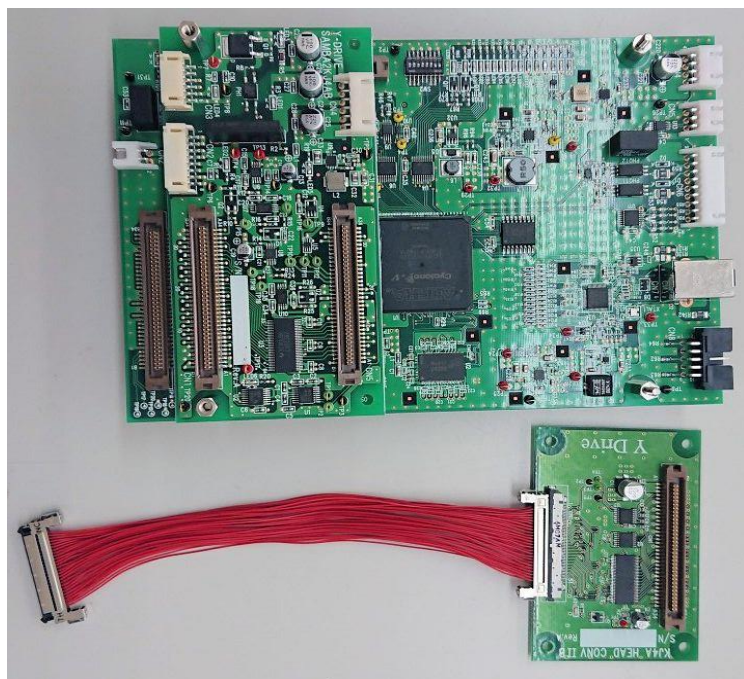

USB3.0分配器



高速延長光ケーブル「HU3Hシリーズ」伝送距離50m HU3H-50

USB3.0延長ケーブル ~100m

超高速USB3.0インターフェースで300MB/秒通信

※ラベル印刷等で、印刷毎のデータ変更可能(10回/秒程度まで可能)

※印刷中に次の印刷データを受信可能。

※制御基板上のメモリー1GBの大容量

- ・KJ4A/B/Cヘッドシリーズ用制御基板です
- ・制御基板とヘッド間延長(5m)セットあります
- ・KJ4A/B/Cヘッド[™]をフルスペックで制御可能
- ・搬送系エンコーダと同期可能。
- ・複数枚使用でCMYKカラー印刷機の構成可能
- ・印刷にはBitMAPデータが使用できます
- ※KJ4C-0360用インク循環ポンプも供給可能
吐出周期最大40kHz/ファイヤー機能選択対応。
ヘッド温度制御(加熱)可能。ヘッド[™]温度監視機能あり
- ・ユーザが容易に構築可能な印刷制御ソフトあり
- ※ユーザアプリケーション用DLL供給可能