


SAMBAヘッド制御基板 (USB3.0通信)

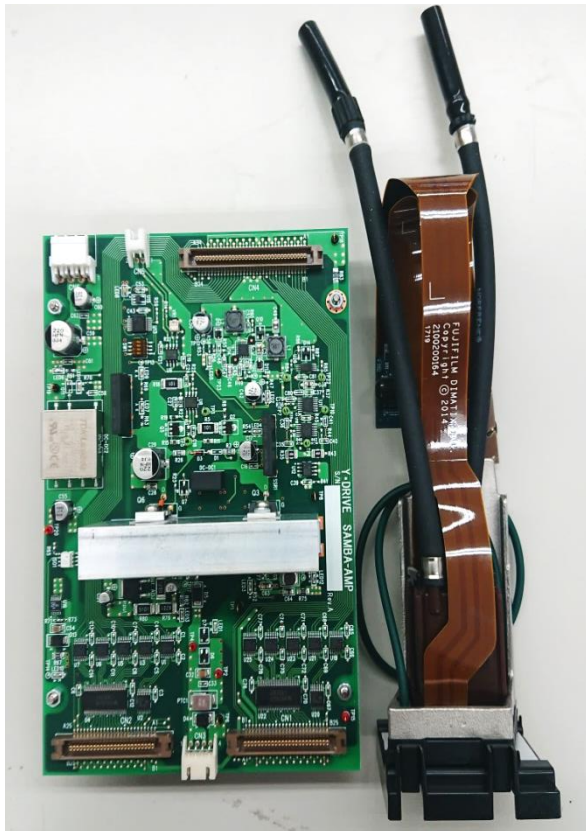

- ・FujiFilm-Dimatix社
SAMBA・G3Lヘッド用制御基板
- ・業界最速のUSB3.0通信機能搭載
※最大200MB/秒の印刷データ転送
・USBに1枚基板接続の場合
※印刷メモリー⇒1GB搭載
※印刷中に次の印刷データ転送可能
※ヘッド温度制御(外付け)可能。


- ・1200dpi/水性・UV・ソルベント・ラテックス
- ・VersaDrop可能(マルチドロップ機能)
- ・ヘッド駆動波形生成ソフトがあります。
- ・吐出周期最大~120kHz
- ・複数枚使用でCMYKカラー印刷機の構成可能
- ・印刷にはBitMAPデータが使用できます。
- ・システム構築が容易な印刷制御ソフト
※ユーザアプリケーション用DLL供給可能
- ・搬送系エンコーダと同期可能。

・高速ラベル印刷で、印刷毎に印刷データ更新可能(8枚/秒程度)

・SAMBAヘッド用インク循環ポンプ

インクジェット印刷コントロール・スターターキット

インク循環ポンプ & 制御系構成図

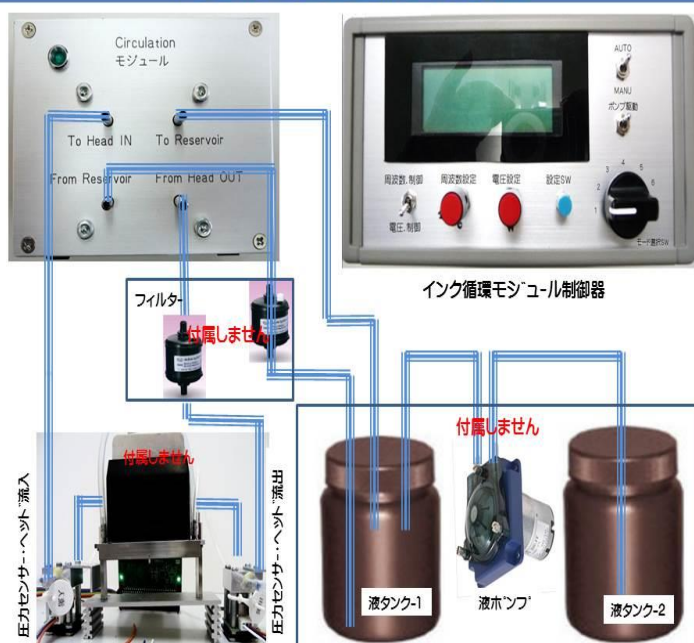

パソコン系
印刷制御ソフト



高速
USB3.0通信

汎用画像
編集ソフト
色分解後の
Bitmapデータ
※1色・4色・8色

SAMBAヘッド



循環モジュール

